


CLASSICO

Kocioł na drewno

MODEL 14, 18, 24, 30

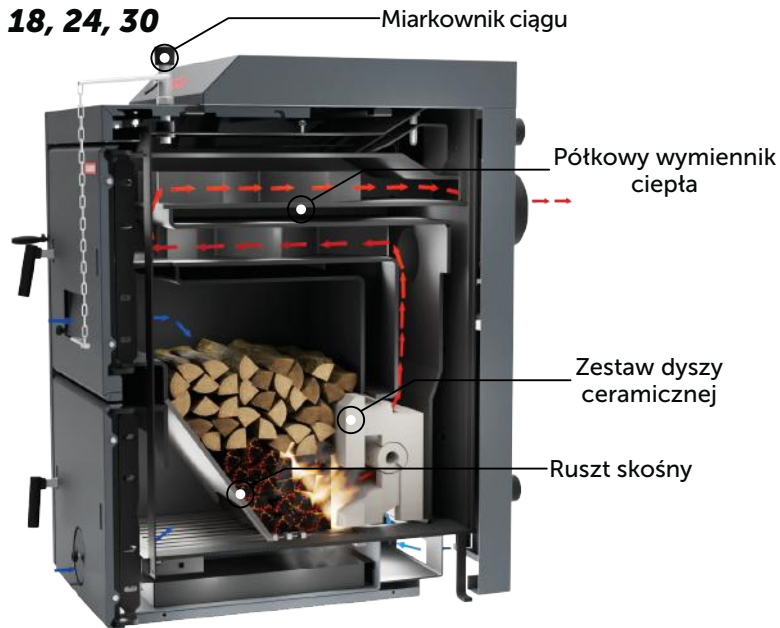

ZUM

ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY

MODEL 14 KZ-700149

MODEL 18 KZ-500150

MODEL 24 KZ-300151

MODEL 30 KZ-100152

A⁺
KLASA
ENERGETYCZNA

4
lata
GWARANCJI NA
WYMIENNIK

8
mm
WYMIENNIK
STALOWY

90
%
SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤20
pyły
OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

Kocioł Classico na drewno przeznaczony jest do ekologicznego spalania drewna kawałkowego. Jego unikalna konstrukcja oraz zastosowany zespół dysz ceramicznych JetFlames pozwala na dodatkowe utlenianie i dopalanie spalin co skutkuje znaczną redukcją CO₂. Dzięki temu rozwiązanie kotły te można zaliczyć do kotłów zgazowujących co zostało potwierdzone odpowiednim oświadczeniem certyfikowanego laboratorium badawczego w Brnie.

Zalety korzystania z bufora ciepła:

- zwiększenie efektywności spalania opału (kotły na paliwo stałe),
- zwiększenie czystości spalania oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (kotły na paliwo stałe),
- ograniczenie ilości sadzy gromadzącej się w kominie (kotły na paliwo stałe),
- zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniach całego budynku,
- możliwość wykorzystania ciepła zgromadzonego w buforze przez całą dobę,
- usprawnienie współpracy kotła z ogrzewaniem podłogowym,
- możliwość wykorzystania różnych źródeł ciepła.

Istnieje możliwość adaptacji kotła do spalania pelletu (w sposób automatyczny) dzięki czemu użytkownik może cieszyć się wygodą i zaletami pracy kotła Classico BIO.*



*Pierwszej rozbudowy kotła komorowego Classico na kocioł automatyczny Classico Bio może dokonać wyłącznie autoryzowany serwisant firmy Tekla.

Na model kotła CLASSICO NA DREWNO można ubiegać się o dofinansowanie z programu wymiany kotłów.


KLASYCZNIE
EKOLOGICZNIE
I NIEDROGO!



PARAMETRY TECHNICZNE		CLASSICO 14	CLASSICO 18	CLASSICO 24	CLASSICO 30
Moc nominalna drewno		14 kW	19 kW	24 kW	28 kW
Klasa emisji drewno		5	5	5	5
Klasa efektywności energetycznej drewno		A+	A+	A+	A+
Sprawność drewno		89,6 %	89,5 %	89,6 %	89,7 %
Emisja pyłów drewno		9 mg/m³	12 mg/m³	14 mg/m³	16 mg/m³
Masa		377 kg	388 kg	388 kg	442 kg
Powierzchnia grzewcza		1,8 m²	2,1 m²	2,1 m²	2,5 m²
Objętość wodna		55 dm³	70 dm³	70 dm³	80 dm³
Wymagany ciąg kominowy		16 Pa	16 Pa	20 Pa	25 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar			
Średnica króćców przyłączeniowych		G 2"			
Średnica wylotu spalin		159 mm	159 mm	159 mm	159 mm
Wymiary otworu załadowniczego		360x155 mm	360x155 mm	360x155 mm	360x155 mm
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej		65 ÷ 85 °C	65 ÷ 85 °C	65 ÷ 85 °C	65 ÷ 85 °C
Max. temperatura robocza wody grzewczej		90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Min. temperatura wody powracającej do kotła		50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
A	[mm]	565	565	565	565
A1		620	620	620	620
B		675	725	725	825
B1		950	1000	1000	1100
B2		150	150	150	150
C*		1095	1095	1095	1095
C1*		1110	1110	1110	1110
C2*		795	795	795	795
C3		182	182	182	182
C4		133	133	133	133
C5		780	780	780	780



	CLASSICO 14	CLASSICO 18	CLASSICO 24	CLASSICO 30
Wysokość - A [mm]	435	515	515	515
Szerokość [mm]	360	360	360	360
Głębokość - B [mm]	285	310	310	410



ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
 PREZENTOWANY MODEL CLASSICO 18.
 Kocioł pelletowy sprzedawany jest w komplecie z rurą podającą
 * Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.