



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

DRACO BIO COMPACT FII

Kocioł pelletowy

MODEL 12, 18, 23

ZUM

ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY

MODEL 12 KB-000493

MODEL 18 KB-000445

MODEL 23 KB-500495

A+

KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

6
mm

WYMIENNIK
STAŁOWY

93
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤ 20
pyły

OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



PELLET




Dotykowy regulator
kotłowy Estyma
IGNEO Touch




lub
Regulator kotłowy
Estyma IGNEO Slim

- ① Zbiornik paliwa umieszczony nad wymiennikiem
- ② Płomieniówkowy wymiennik ciepła
- ③ Automatyczny palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem
- ④ Stopki do regulacji poziomu kotła

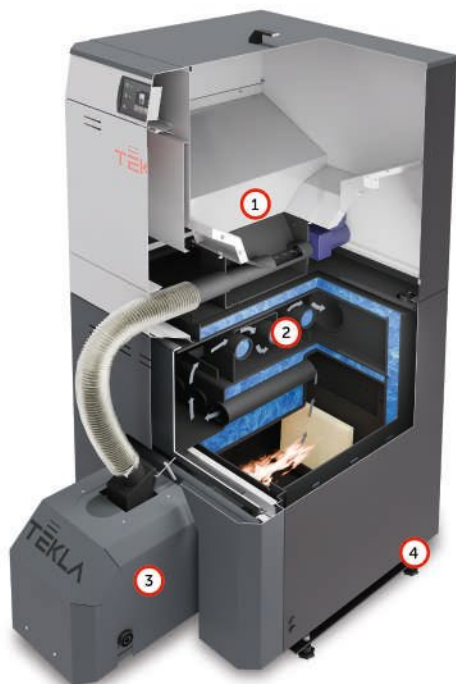

Kocioł Draco Bio Compact F II zaprojektowany został z myślą ogrzewaniu budynków mieszkalnych, w których wymiary kotłowni nie pozwalają na zainstalowanie kotła automatycznego ze zbiornikiem wolnostojącym lub zainstalowanym z boku kotła. W modelu tym zbiornik paliwa znajduje się nad wymiennikiem kotła tworząc kompaktową, zwartą konstrukcję pozwalającą zmieścić go w naprawdę niewielkich pomieszczeniach. Wymiennik kotła wykonany z wysokiej jakości stali grubości 6 mm. Kocioł wyposażony jest w samoczyszczący palnik na pellet FIREBLAST II, a jego pracą steruje modułowy regulator kotłowy Estyma IGNEO Touch z kolorowym dotykowym wyświetlaczem. Obniżona emisja pyłów kwalifikuje ten kocioł jako urządzenie o podwyższonym standardzie.

PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO BIO COMPACT FII 12	DRACO BIO COMPACT FII 18	DRACO BIO COMPACT FII 23
Moc nominalna		12 kW	18 kW	23 kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
Sprawność		92 %	92 %	93 %
Zakres regulacji mocy		3,6 ÷ 12 kW	5,4 ÷ 18 kW	6,9 ÷ 23 kW
Emisja pyłów		17 mg/m ³	17 mg/m ³	15 mg/m ³
Masa		302 kg	332 kg	370 kg
Powierzchnia grzewcza		1,9 m ²	2,4 m ²	3,0 m ²
Objętość wodna		68 dm ³	75 dm ³	93 dm ³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica króćców przyłączeniowych		G 1 ½"		
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchawa/zapalarka		50/45/300 W		
Standardowa pojemność zasobnika		120 dm ³	140 dm ³	160 dm ³
Średnica wylotu spalin		127 mm	127 mm	160 mm
A	[mm]	560	660	660
A1		270	320	320
A2		87	87	87
A3		80	80	80
A4		87	87	87
B		1085	1085	1085
B1		710	710	810
B2		65	65	65
B3		315	315	315
C*		1550	1550	1550
C1*		645	645	660
C2*		745	745	745
C3		65	65	65
C4		75	75	75



ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA DRACO BIO COMPACT FII 12.

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.