

DRACO BIO COMPACT F II

Kocioł pelletowy
MODEL 12, 18, 23

A⁺

KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat

GWARANCJA NA
WYMIENNIK

6
mm

WYMIENNIK
STALOWY

93
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤20
pyły

OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW


ZUM

ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY

MODEL 12 KB-000493

MODEL 18 KB-000445

MODEL 23 KB-500495

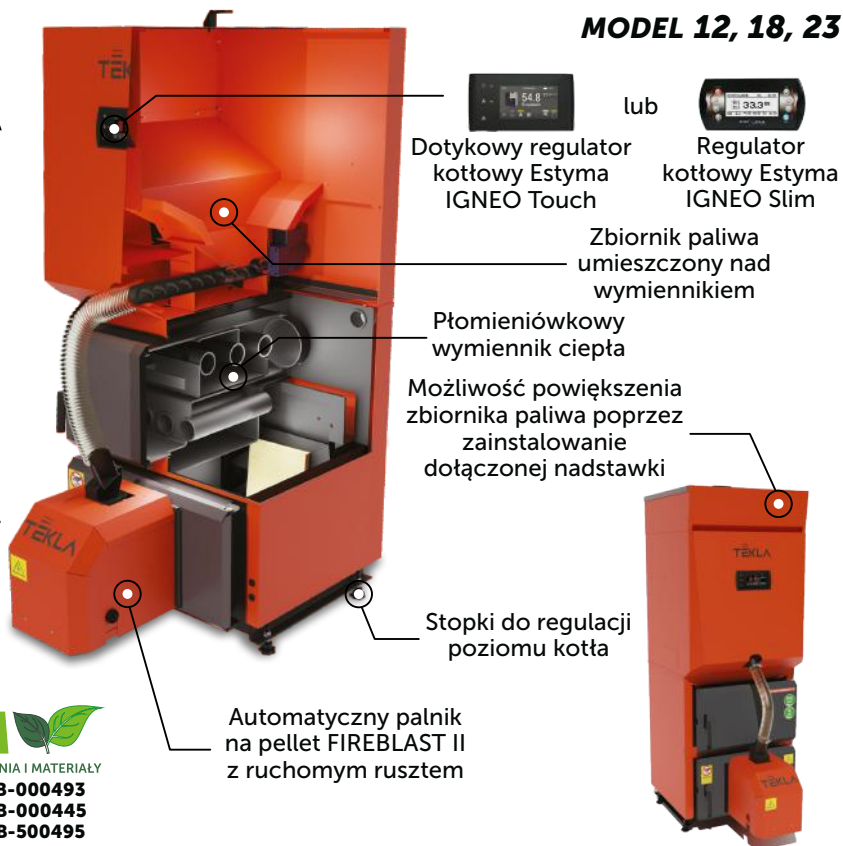



ERGONOMICZNIE.
IDEALNY DO
MAŁYCH
KOTŁOWNI!



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

Kocioł Draco Bio Compact F II zaprojektowany został z myślą ogrzewaniu budynków mieszkalnych, w których wymiary kotłowni nie pozwalają na zainstalowanie kotła automatycznego ze zbiornikiem wolnostojącym lub zainstalowanym z boku kotła. W modelu tym zbiornik paliwa znajduje się nad wymiennikiem kotła tworząc kompaktową, zwartą konstrukcję pozwalającą zmieścić go w naprawdę niewielkich pomieszczeniach. Wymiennik kotła wykonany z wysokiej jakości stali grubości 6 mm. Kocioł wyposażony jest w samoczyszczący palnik na pellet FIREBLAST II, a jego pracą steruje modułowy regulator kotłowy Estyma IGNEO Touch z kolorowym dotykowym wyświetlaczem. Zbiornik paliwa można znacznie powiększyć za pomocą specjalnej nadstawki dołączonej do standardowego zestawu kotła. Obniżona emisja pyłów kwalifikuje ten kocioł jako urządzenie o podwyższonym standardzie.

PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO BIO COMPACT F II 12	DRACO BIO COMPACT F II 18	DRACO BIO COMPACT F II 23
Moc nominalna		12 kW	18 kW	23 kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
Sprawność		92 %	92 %	93 %
Zakres regulacji mocy		3,6 ÷ 12 kW	5,4 ÷ 18 kW	6,9 ÷ 23 kW
Emisja pyłów		17 mg/m ³	17 mg/m ³	15 mg/m ³
Masa		284 kg	317 kg	357 kg
Powierzchnia grzewcza		1,9 m ²	2,4 m ²	3,0 m ²
Objętość wodna		68 dm ³	75 dm ³	93 dm ³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica króćców przyłączeniowych		G 1 ½"		
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchawa/zapalarka		50/45/300 W		
Standardowa (opcjonalna) pojemność zasobnika		130 (190) dm ³	150 (220) dm ³	180 (270) dm ³
Średnica wylotu spalin		127 mm	127 mm	160 mm
A	[mm]	535	635	635
A3		85	85	85
A4		85	85	85
A5		75	75	75
B		640	640	740
B1		1080	1080	1180
B2		75	75	75
C*		1510	1510	1510
C1*		1550	1550	1550
C2*		645	645	660
C3		75	75	75
C4		745	745	745
C5		55	55	55
C6		200	200	200
C7*		1750	1750	1750



ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA DRACO BIO COMPACT F II 12.

Kocioł pelletowy sprzedawany jest w komplecie z rurą podającą

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.

** Zasobnik potoczony jest z palnikiem elastycznym przewodem - szerokość kotła zależy od rodzaju zamontowanego zasobnika