



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

DRACO BIO COMPACT FII

Kocioł pelletowy

MODEL 12, 18, 23

ZUM

ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY

MODEL 12 KB-000493

MODEL 18 KB-000445

MODEL 23 KB-500495

A⁺

KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

6
mm

WYMIENNIK
STALOWY

93
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤20
pyły

OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



PELLET



Dotykowy regulator
kociołowy Estyma
IGNEO Touch


lub



Regulator kociołowy
Estyma IGNEO Slim


- 1 Zbiornik paliwa umieszczony nad wymiennikiem
- 2 Płomieniówkowy wymiennik ciepła
- 3 Automacyjny palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem
- 4 Stopki do regulacji poziomu kotła

*Możliwość powiększenia zbiornika paliwa poprzez zainstalowanie nadstawki (opcja za dopłatą)

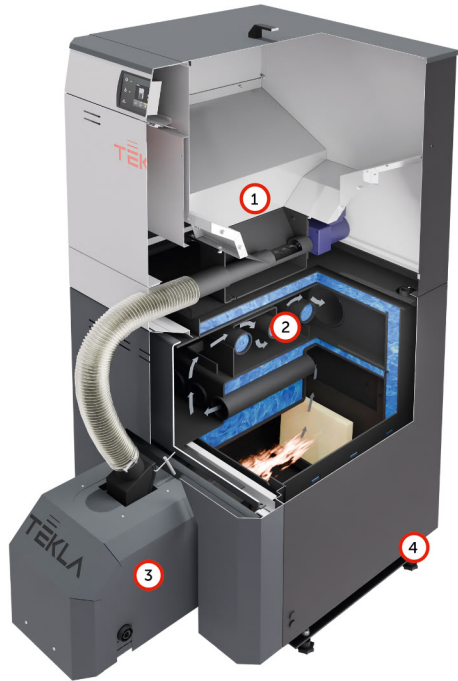

Kocioł **Draco Bio Compact F II** zaprojektowany został z myślą o ogrzewaniu budynków mieszkalnych, w których wymiary kotłowni nie pozwalają na zainstalowanie kotła automatycznego ze zbiornikiem wolnostojącym lub zainstalowanym z boku kotła. W modelu tym zbiornik paliwa znajduje się nad wymiennikiem kotła tworząc kompaktową, zwartą konstrukcję pozwalającą zmieścić go w naprawdę niewielkich pomieszczeniach. Wymiennik kotła wykonany z wysokiej jakości stali grubości 6 mm. Kocioł wyposażony jest w samoczynny palnik na pellet FIREBLAST II, a jego pracę steruje modułowy regulator kociołowy Estyma IGNEO Touch z kolorowym dotykowym wyświetlaczem. Obniżona emisja pyłów kwalifikuje ten kocioł jako urządzenie o podwyższonym standardzie.

PARAMETRY TECHNICZNE	DRACO BIO COMPACT FII 12	DRACO BIO COMPACT FII 18	DRACO BIO COMPACT FII 23
Moc nominalna	12 kW	18 kW	23 kW
Klasa emisji	5	5	5
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+
Sprawność	92 %	92 %	93 %
Zakres regulacji mocy	3,6 ÷ 12 kW	5,4 ÷ 18 kW	6,9 ÷ 23 kW
Emisja pyłów	17 mg/m ³	17 mg/m ³	15 mg/m ³
Masa	302 kg	332 kg	370 kg
Powierzchnia grzewcza	1,9 m ²	2,4 m ²	3,0 m ²
Objętość wodna	68 dm ³	75 dm ³	93 dm ³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)	8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego	1,5 bar		
Średnica króćców przyłączeniowych	G 1 ½"		
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchała/zapalarka	50/45/300 W		
Pojemność zasobnika paliwa	120 dm ³	140 dm ³	160 dm ³
Średnica wylotu spalin	127 mm	127 mm	160 mm
A	[mm]	560	660
A1		270	320
A2		87	87
A3		80	80
A4		87	87
B		1085	1085
B1		710	710
B2		65	65
B3		315	315
C		1550	1550
C1		645	645
C2		745	745
C3		65	65
C4		75	75

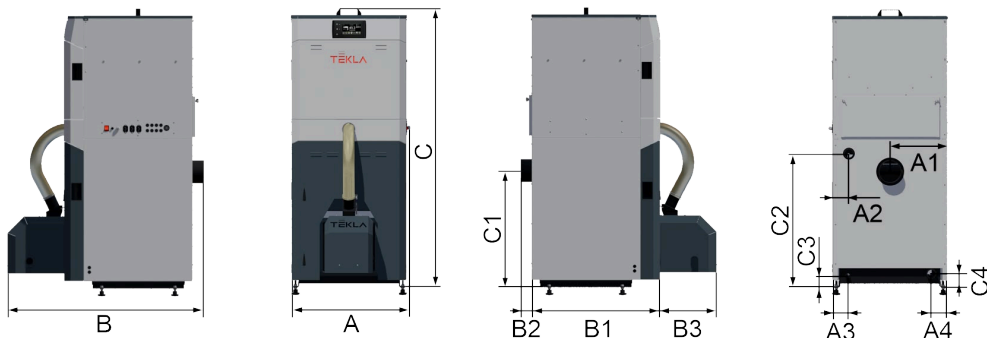

ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL DRACO BIO COMPACT FII 18.

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotta.

FIRMA TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW. ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.