

EKOTEK DUO

Kocioł na drewno
z możliwością spalania pelletu

MODEL 15, 22

A⁺

KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

6
mm

WYMIENNIK
STAŁOWY

93
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤20
pyły


OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



Więcej informacji
znajdziesz tutaj



Dotykowy regulator
kotłowy Estyma
IGNEO Touch

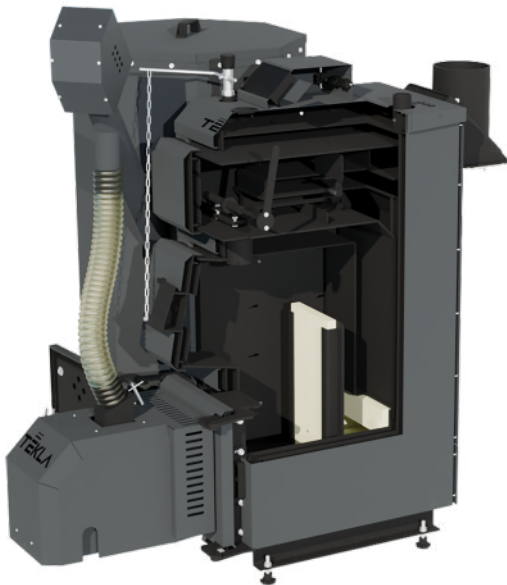

EKOTEK DUO – to urządzenie do ekologicznego i ekonomicznego spalania drewna kawałkowego oraz pelletu drzewnego, zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05. EKOTEK DUO to kocioł, który dzięki wyposażeniu go w samoczyszczący palnik pelletowy zapewnia najwyższy komfort użytkowania bez konieczności codziennego nadzoru.

Wymiennik kotła wykonany jest z wysokiej jakości stali o grubości **6 mm**, co gwarantuje wytrzymałość konstrukcji oraz długą żywotność urządzenia. Specjalnie zaprojektowana komora spalania i zoptymalizowany układ wymiennika pozwalają osiągnąć bardzo wysoką sprawność nawet **93 %**, co przekłada się na niski pobór paliwa i efektywne wykorzystanie energii cieplnej.

EKOTEK DUO spełnia rygorystyczne wymagania **5 klasy** emisji spalin oraz **Ekoprojektu**, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami – co świadczy o jego niskiej emisji zanieczyszczeń i przyjaznej dla środowiska pracy.


Dodatkowo, jak inne nowoczesne kotły pelletowe tego typu, EKOTEK DUO wyposażony jest w inteligentne systemy sterowania, które automatycznie dopasowują moc i czas pracy kotła do zapotrzebowania na ciepło, co pozwala uzyskać jeszcze większe oszczędności i stabilną temperaturę w domu. Sterownik kotła może być rozbudowany o dodatkowy moduł internetowy do zdalnego monitorowania pracy urządzenia i zarządzania instalacją grzewczą.

FIRMA TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW. ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.

INTELIGENTNE
OSZCZĘDNE I
EKOLOGICZNE
OGRZEWANIE

NOWOŚĆ !!!

EKOTEK DUO




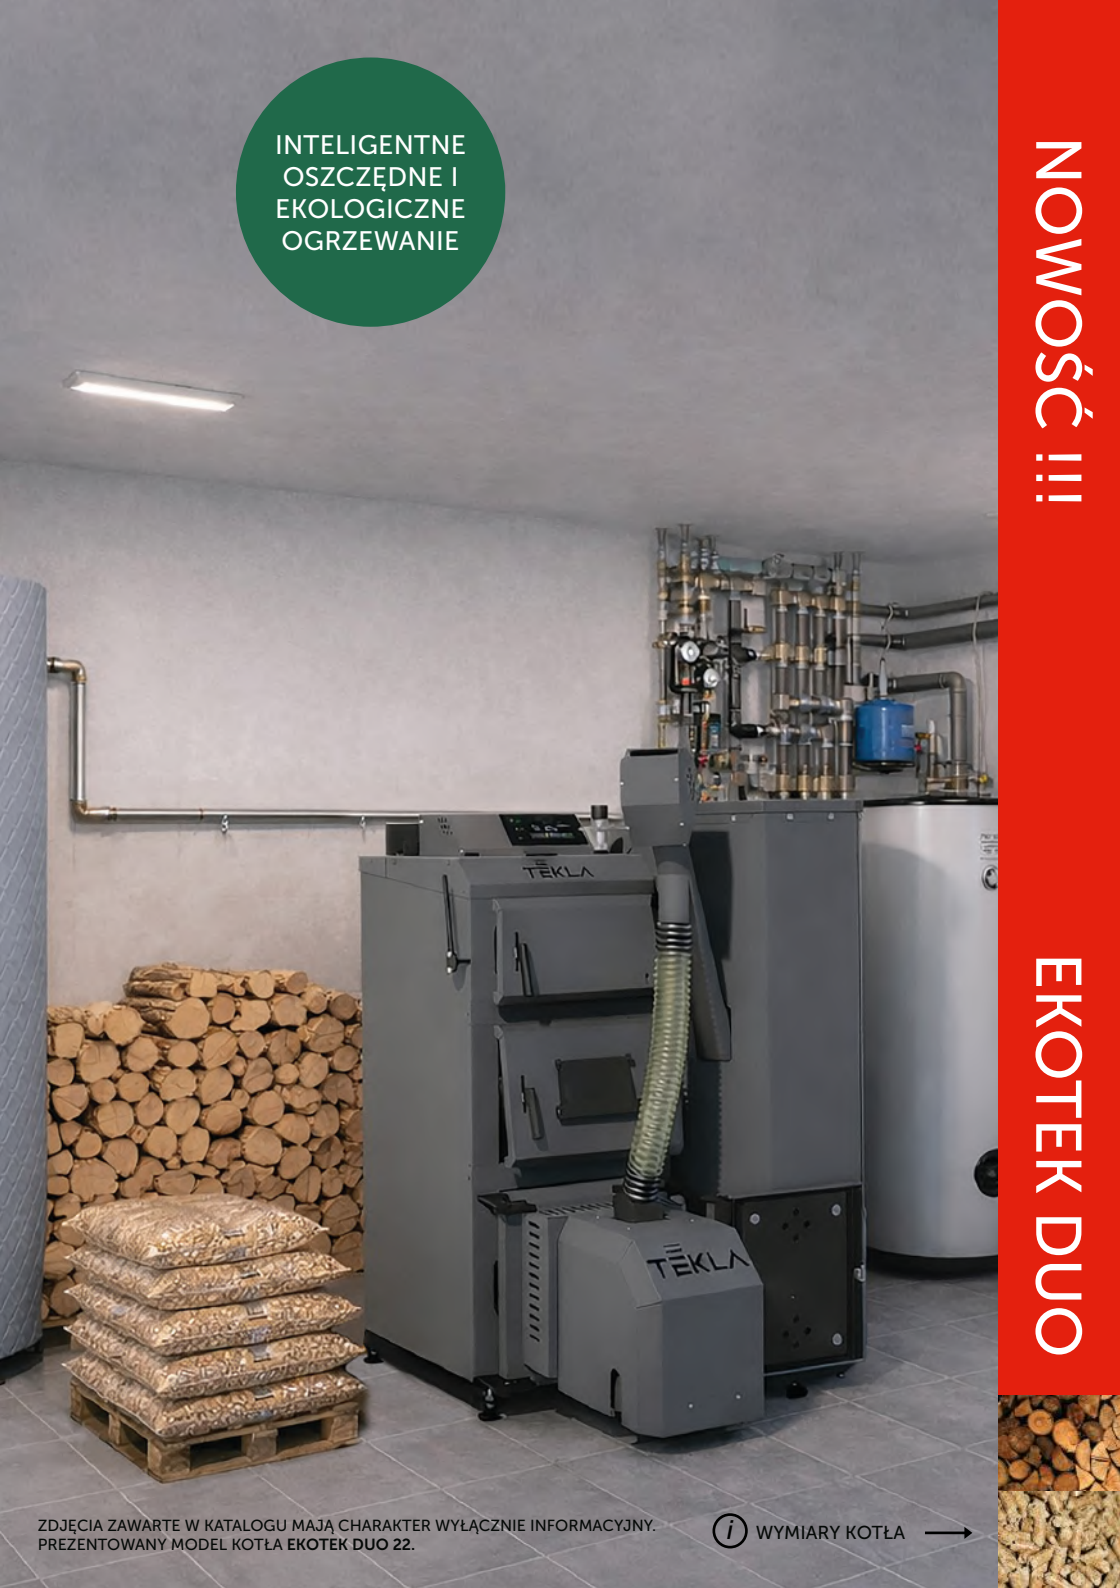


ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA EKOTEK DUO 22.

 WYMIARY KOTŁA →



PARAMETRY TECHNICZNE		EkOTEK DUO 15	EkOTEK DUO 22
Moc nominalna		15 kW	22 kW
Klasa emisji		5	5
Klasa efektywności energetycznej węgiel		A+	A+
Sprawność		92,83 %	93,19 %
Emisja pyłów		17,02 mg/m ³	15,16 mg/m ³
Masa		357 kg	462 kg
Powierzchnia grzewcza		2,2 m ²	3,1 m ²
Objętość wodna		70 dm ³	95 dm ³
Wymagany ciąg kominowy		16 Pa	16 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar	
Średnica króćców przyłączeniowych		G 6/4"	
Średnica wylotu spalin		159 mm	159 mm
Wymiary otworu załadunkowego		268x280 mm	468x280 mm
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej		65 ÷ 85 °C	65 ÷ 85 °C
Max. temperatura robocza wody grzewczej		90 °C	90 °C
Min. temperatura wody powracającej do kotła		50 °C	50 °C
A**	[mm]	1160	1360
A1		490	690
A2		61	610
A3		90	90
A4		90	90
A5		90	90
A6		65	65
B		1390	1390
B1		140	140
B2		500	500
B3		610	610
C*		1290	1290
C1*		1280	1280
C2*		1115	1115
C3		275	275
C4		255	255
C5*		1470	1470
C6*		1305	1305



ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY. PREZENTOWANY MODEL KOTŁA EKOTEK DUO 22.

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.

** Zasobnik potączony jest z palnikiem elastycznym przewodem - szerokość kotła zależy od rodzaju

FIRMA TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW. ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.