

EKOTEK

Kocioł na drewno

MODEL 15, 22

A⁺

KLASA
ENERGETYCZNA

4

lata

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

6

mm

WYMIENNIK
STAŁOWY

91

%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA


≤20

pyły

OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

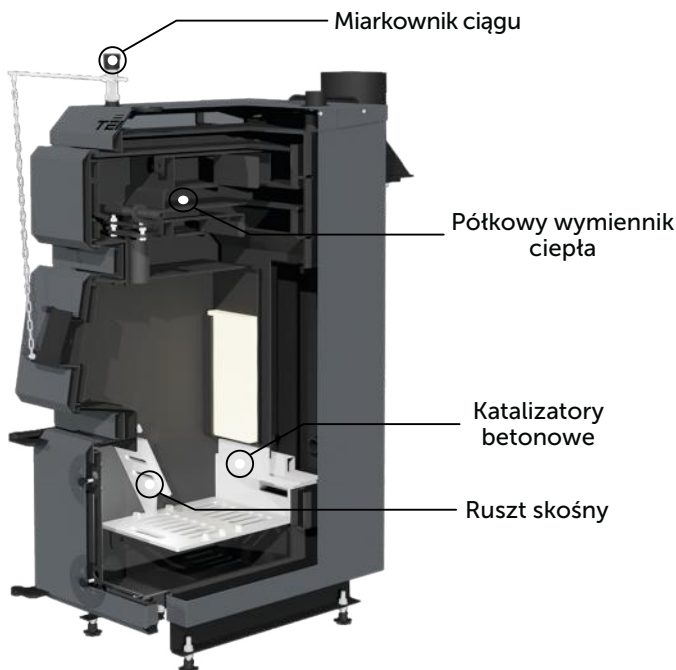

EKOTEK to stalowy kocioł na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem, zaprojektowany z myślą o efektywnym i ekologicznym spalaniu sezonowanego drewna kawałkowego. Dzięki usprawnionej konstrukcji proces spalania drewna przebiega niezwykle efektywnie, osiągając sprawność nawet **93 %**. To realne oszczędności paliwa oraz maksymalne wykorzystanie energii zawartej w drewnie. EKOTEK może pracować w układzie otwartym jak również w układzie zamkniętym. Kocioł spełnia rygorystyczne wymagania **5 klasy** oraz **Ekoprojektu**, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Oznacza to niską emisję zanieczyszczeń i wkład w ochronę środowiska naturalnego. Dostępne moce **15 kW i 22 kW** umożliwiają optymalny dobór urządzenia do potrzeb domu jednorodzinnego. Solidny wymiennik ciepła wykonany z wysokiej jakości stali o grubości **6 mm**, estetyczna obudowa malowana proszkowo oraz 4-letnia gwarancja na szczelność wymiennika gwarantują trwałość i bezpieczeństwo użytkowania przez długie lata.

Dodatkowym atutem jest możliwość rozbudowy kotła o zestaw z palnikiem pelletowym, co zwiększa jego funkcjonalność i elastyczność eksploatacyjną.

FUNKCJONALNE
I
BEZPIECZNE
CIEPŁO

NOWOŚĆ !!!

EKOTEK





ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA EKOTEK 22.

 WYMIARY KOTŁA →



PARAMETRY TECHNICZNE		EKOTEK 15	EKOTEK 22
Moc nominalna		15 kW	22 kW
Klasa emisji		5	5
Klasa efektywności energetycznej węgiel		A+	A+
Sprawność		91,17 %	90,92 %
Emisja pyłów		14,6 mg/m ³	17,38 mg/m ³
Masa		305 kg	410 kg
Powierzchnia grzewcza		2,2 m ²	3,1 m ²
Objętość wodna		70 dm ³	95 dm ³
Wymagany ciąg kominowy		20 Pa	20 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar	
Średnica króćców przyłączeniowych		G 6/4"	
Średnica wylotu spalin		159 mm	159 mm
Wymiary otworu załadunkowego		268x280 mm	468x280 mm
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej		65 ÷ 85 °C	65 ÷ 85 °C
Max. temperatura robocza wody grzewczej		90 °C	90 °C
Min. temperatura wody powracającej do kotła		50 °C	50 °C
A	[mm]	490	690
A1		445	645
A2		90	90
A3		90	90
A4		90	90
B		1040	1040
B1		140	140
C*		1280	1280
C1*		1330	1330
C2		275	275
C3		255	255

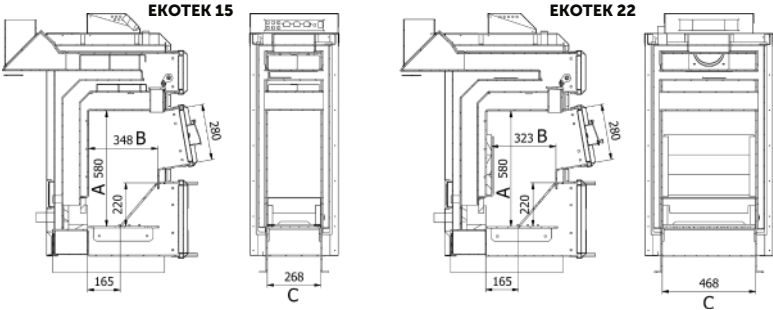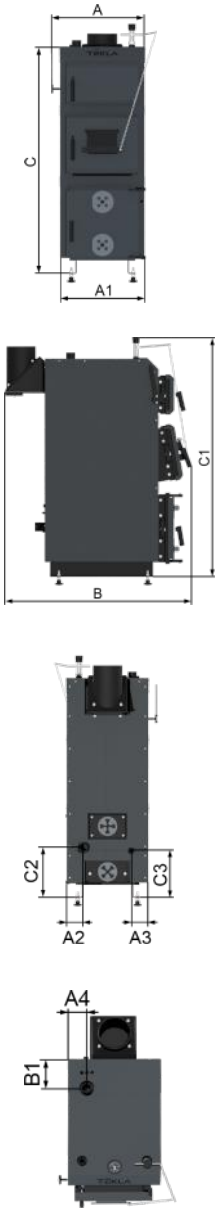

	EKOTEK 15	EKOTEK 22
Wysokość - A [mm]	580	580
Szerokość - C [mm]	268	468
Głębokość - B [mm]	348	323

ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY. PREZENTOWANY MODEL KOTŁA EKOTEK 22.

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.

FIRMA TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW. ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.