

MINI

Kocioł pelletowy

MODEL 8

A⁺

KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

5
mm

WYMIENNIK
STAŁOWY

91
%


SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤20
pyły


OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



Więcej informacji
znajdziesz tutaj



Dotykowy regulator
kociołowy Estyma
IGNEO Touch

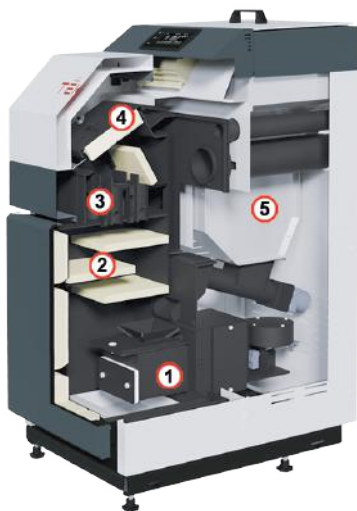

- ① Palnik wrzutowy na pellet
- ② Katalizatory ceramiczne
- ③ Płomieniówkowy wymiennik ciepła
- ④ Wyczystka wymiennika
- ⑤ Zbiornik na pellet

Mini to nowoczesny, automatyczny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do spalania pelletu drzewnego o średnicy 6 mm. Dzięki kompaktowej konstrukcji ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, umieszczonym w kotle, zajmuje wyjątkowo mało miejsca – idealnie sprawdzi się nawet w niewielkich kotłowniach czy pomieszczeniach gospodarczych.

Urządzenie zostało wyposażone w samoczyszczący palnik wrzutowy, który zapewnia wygodną i bezproblemową eksploatację. Pracą kotła steruje zaawansowany regulator Estyma IGNEO Touch – intuicyjny, dotykowy panel z kolorowym wyświetlaczem, umożliwiający łatwą obsługę i precyzyjną kontrolę parametrów ogrzewania.

Wymiennik ciepła wykonano z wysokiej jakości stali o grubości 5 mm, co gwarantuje trwałość i niezawodność na długie lata. Kocioł Mini zaprojektowany został z myślą o ogrzewaniu domów jednorodzinnych i mieszkań o powierzchni do 90 m², oferując ekonomiczne i ekologiczne źródło ciepła.

Potwierdzeniem wysokiej jakości i efektywności urządzenia są uzyskane certyfikaty: 5 klasa emisji spalin zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 oraz EcoDesign, co oznacza spełnienie rygorystycznych wymagań unijnych dotyczących emisji i sprawności.

DOSKONAŁY
WYBÓR DO
NIEWIELKICH
PRZESTRZENI

NOWOŚĆ !!!

MINI




ZDJEŃCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA MINI 8

 WYMIARY KOTŁA →



PARAMETRY TECHNICZNE		MINI 8
Moc nominalna		8 kW
Klasa emisji		5
Klasa efektywności energetycznej		A+
Sprawność		91 %
Emisja pyłów		18 mg/m³
Zakres regulacji mocy		2,4 ÷ 8 kW
Masa kotła		240 kg
Powierzchnia grzewcza		1,1 m²
Objętość wodna		32 dm³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		10 ÷ 18 Pa
Średnica wylotu spalin		100 mm
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar
Średnica króćców przyłączeniowych		G 1 ½"
Pojemność zasobnika		26 kg
Pobór energii elektrycznej przekładnie/dmuchawa/zapalarka		20/35/300 W
A	[mm]	530
A1		75
A2		75
A3		140
A4		75
B		905
C*		1220
C1		90
C2		105
C3*		800
C4*		895

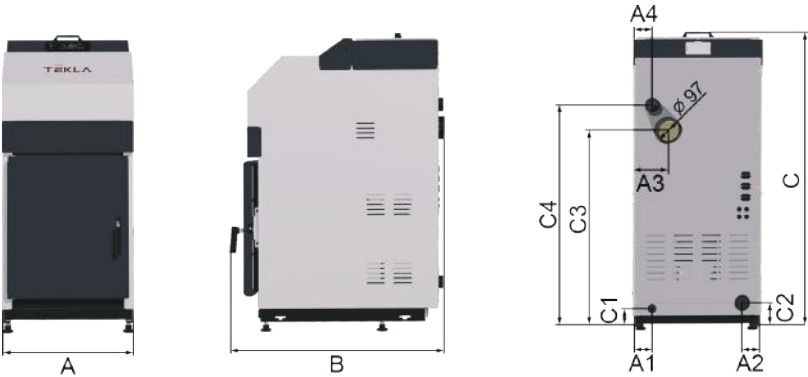

ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA MINI 8.

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.

FIRMA TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW. ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.