



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

DRACO BIO

Kocioł pelletowy

MODEL 12

ZUM
ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY
MODEL 12 KB-500023

A+
KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat
GWARANCJI NA
WYMIENNIK

5
mm
WYMIENNIK
STAŁOWY

92
%
SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤ 20
pyły
OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



PELLET




Dotykowy regulator
kociołowy Estyma
IGNEO Touch

lub







Regulator kociołowy
Estyma IGNEO Slim

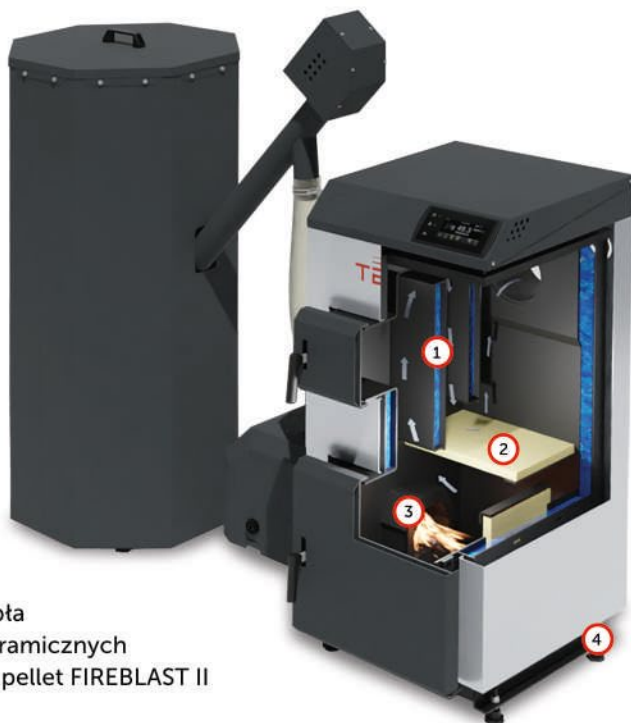

- ① Pionowy wymiennik ciepła
- ② System katalizatorów ceramicznych
- ③ Automatyczny palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem
- ④ Stopki do regulacji poziomu kotła

DRACO BIO to sprawdzona przez tysiące użytkowników, niezawodna konstrukcja kotła pelletowego, wyposażona w bardzo efektywny samoczyszczący palnik na pellet FIREBLAST II. Wymiennik kotła wykonany z atestowanej stali grubości 5 mm zaprojektowany tak, aby maksymalnie odzyskiwać energię spalnego paliwa oraz zminimalizować czas konieczny do jego obsługi i czyszczenia. Nad prawidłową pracą kotła czuwa nowoczesny modułowy regulator kociołowy Estyma IGNEO Touch z kolorowym dotykowym wyświetlaczem.

PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO BIO 12
Moc nominalna		12 kW
Klasa emisji		5
Klasa efektywności energetycznej		A+
Sprawność		92 %
Zakres regulacji mocy		3,60 ÷ 12,09 kW
Emisja pyłów		17 mg/m ³
Masa (kocioł/zasobnik)		235/34 kg
Powierzchnia grzewcza		1,8 m ²
Objętość wodna		55 dm ³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		8 ÷ 17 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar
Średnica króćców przyłączeniowych		G 1 ½"
Średnica wylotu spalin		127 mm
Pojemność zasobnika		240 dm ³ (340/500)
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/ dmuchawa/zapalarka		50/45/300 W
A	[mm]	1550
A1		490
A2		610
A3		90
A4		90
A5		90
A6		890
B		770
B1		560
B2		45
B3		610
B4		-----
C*		1120
C1*		845
C2*		1500
C3		75
C4		65
C5		195
C6*		1340



PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO BIO 12 ZK
A	[mm]	1070
B		935
C*		1120
C1*		1080

ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA DRACO BIO 12.

Kocioł pelletowy sprzedawany jest w komplecie z rurą podającą

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotta.